

P E R F E C T I O N I S P O S S I B L E


MACCHINE
A SET-UP
AUTOMATICO



MACCHINE
A SET-UP
AUTOMATICO




L U N A



T I T A N O



W - C U T

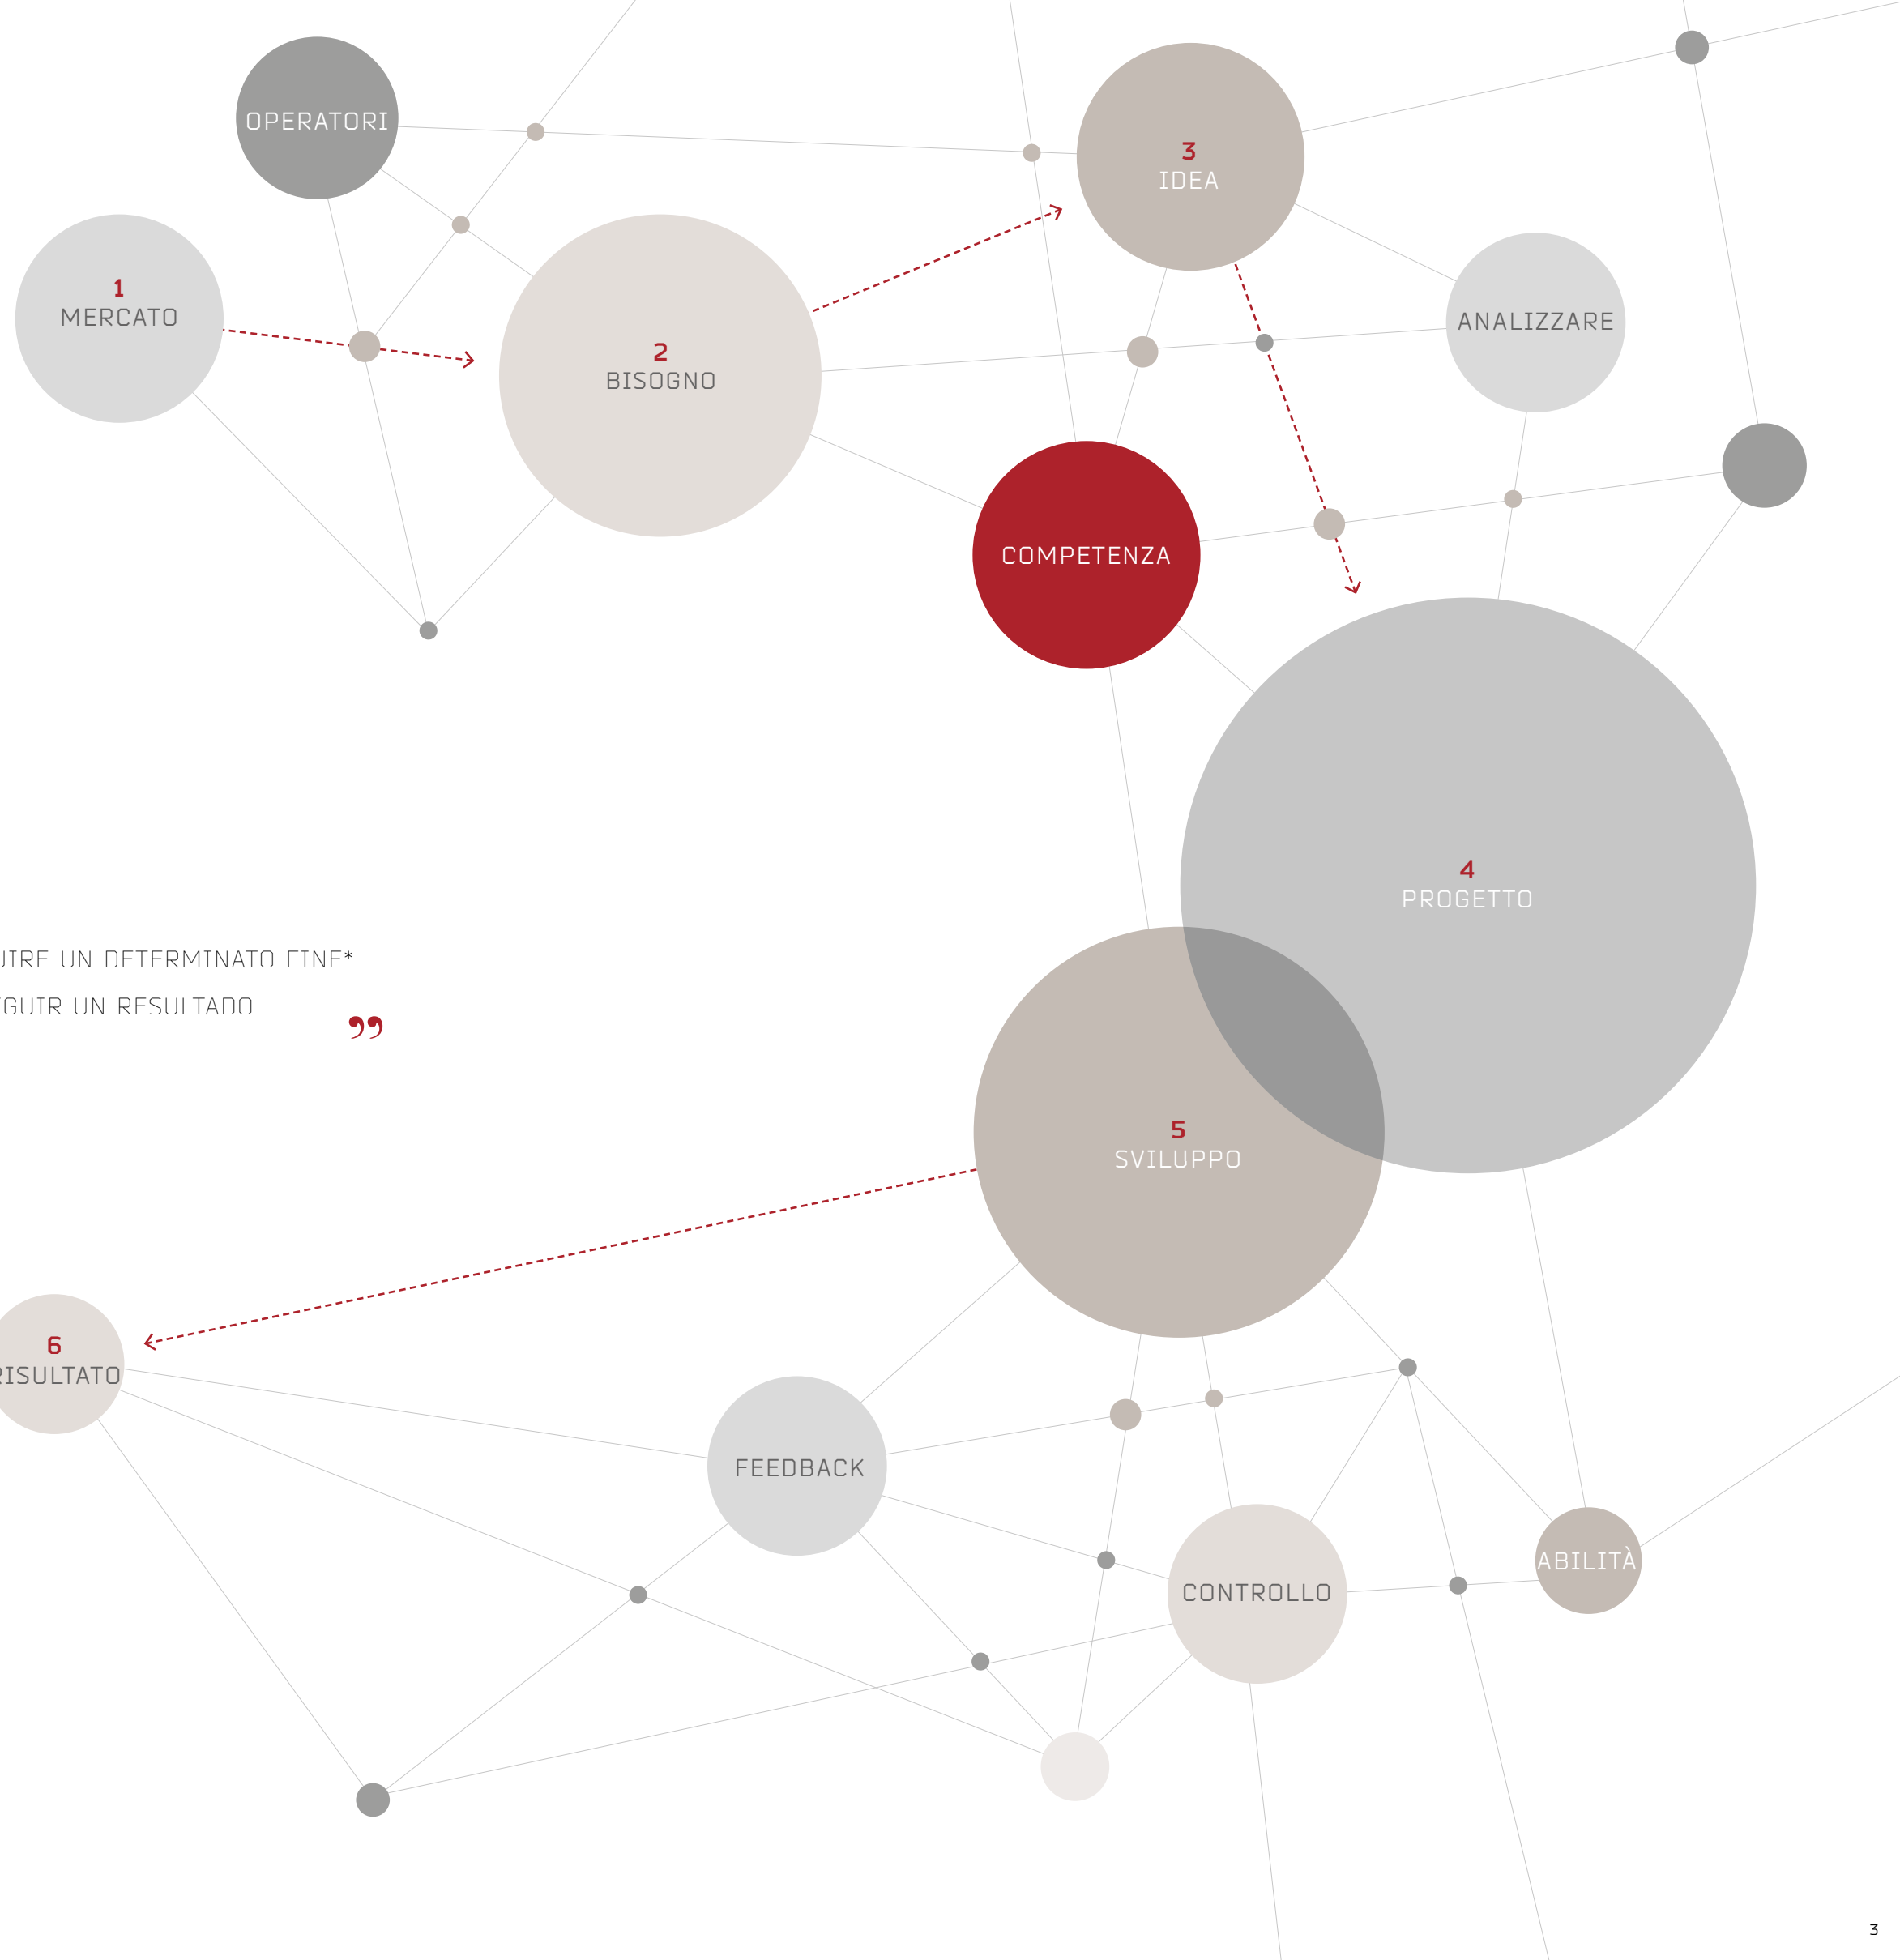

P R O C E S S
['prɔː.sɛs]

“ SERIE DI OPERAZIONI CHE SI COMPIONO PER CONSEGUIRE UN DETERMINATO FINE*
UNA SERIE DE ACCIONES DESTINADAS A CONSEGUIR UN RESULTADO ”

*(Definizione di processo tratta dal Dizionario on-line garzantilinguistica.it)



S Y N E R G Y

['sɪn.ə.dʒi]

“

INTEGRAZIONE DI VARIE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVE VOLTA AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE EFFICIENZA E DI RISULTATI ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSI*

ORGANIZACIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS PARA CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RESULTADOS ECONOMICAMENTE VENTAJOSOS

”

*(Definizione di sinergia tratta dal Dizionario on-line garzantilinguistica.it)



SINERGIA UNICA

La nostra esperienza è completa: sappiamo che la chimica dei nostri adesivi e la tecnologia delle nostre macchine, combinate fra loro, portano ad una straordinaria prestazione completa.

SINERGÍA ÚNICA

Nuestra experiencia es completa: sabemos que la química de nuestros adhesivos y la tecnología de nuestras máquinas, combinadas entre sí, llevan a una extraordinaria prestación completa.

P E R F E C T I O N
[pə'fek.fən]


“ L'ESSERE PERFETTO; ASSENZA DI DIFETTI O LACUNE*
SER PERFECTO, SIN DEFECTOS O LAGUNAS ”

*(Definizione di perfezione tratta dal Dizionario on-line garzantilinguistica.it)



L'innovazione è più grande valore di WPR, la prima azienda al mondo a sviluppare e produrre macchine da rivestimento completamente automatiche. Le nostre soluzioni tecniche sono progettate per migliorare al tempo stesso produttività e qualità.

La innovación es el valor más grande de WPR, la primera empresa en el mundo en desarrollar y producir máquinas de revestimiento completamente automáticas. Nuestras soluciones técnicas han sido proyectadas para mejorar al mismo tiempo producción y calidad.

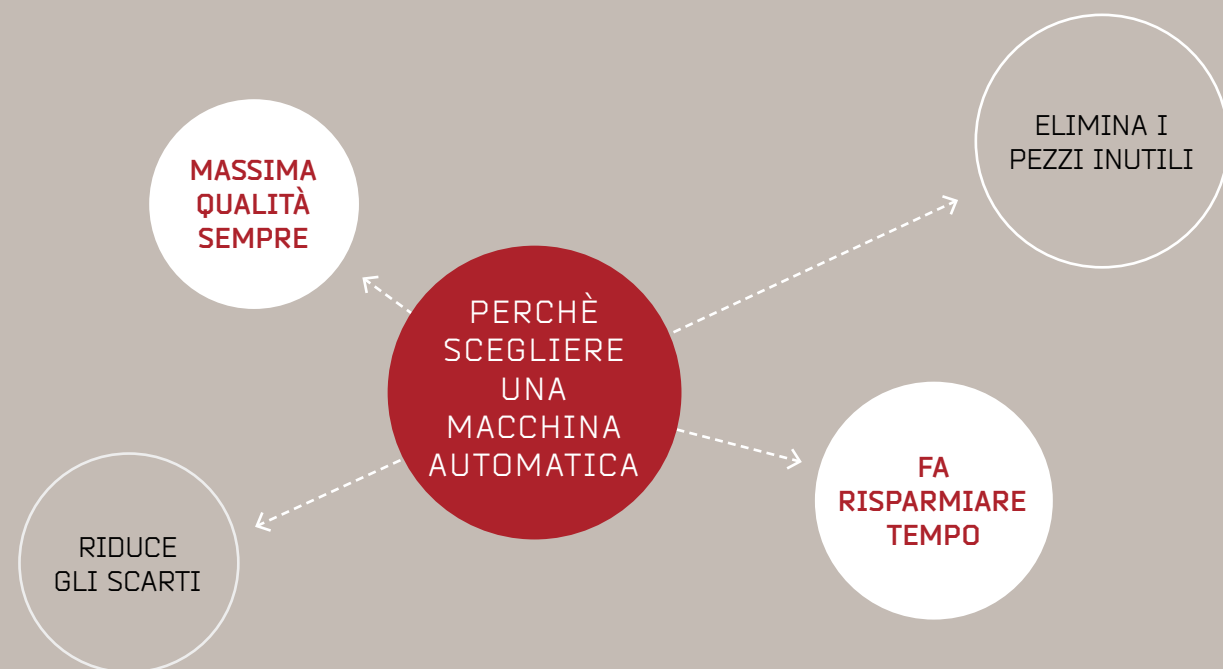

MASSIMA QUALITÀ SEMPRE

Tutti i parametri sono fissati al momento della configurazione e non dipendono più dall'esperienza dell'operatore

SIEMPRE MÁXIMA CALIDAD

Todos los parámetros se fijan en el momento de la configuración y no dependen más de la experiencia del operador.

ELIMINA I PEZZI INUTILI

L'elevata flessibilità riduce i costi di produzione e i tempi di esecuzione. Non c'è bisogno di stoccare colori e forme rari.

ELIMINA LAS PIEZAS INÚTILES

La alta flexibilidad reduce los costos de producción y los tiempos de ejecución. No es necesario almacenar colores y formas raras.

RIDUCE GLI SCARTI

grazie al posizionamento automatico della foglia, alla precisione di dosaggio e applicazione della colla

REDUCE LOS DESCARTES

Gracias al posicionamiento automático de el folio, a la precisión de dosificación y la aplicación de cola.

FA RISPARMIARE TEMPO

Setup semplice e rapido, che richiede da 8 a 12 minuti.

PERMITE AHORRAR TIEMPO

Setup simple y rápido, que requiere de 8 a 12 minutos.

CARATTERISTICHE / CARACTERÍSTICAS

LUNA TITANO

Regolazione automatica ruote di traino ingresso / Regulación automática ruedas de arrastre	✓	
Regolazione automatica ruote di traino in zona pressa / Regulación automática ruedas de arrastre en zona prensa	✓	✓
Regolazione automatica ruote di traino uscita / Regulación automática ruedas de arrastre salida	✓	
Regolazione automatica ruote di traino ingresso / Regulación automática ruedas de arrastre entrada	✓	
Regolazione automatica guide ingresso / Regulación automática guías entrada	✓	
Regolazione automatica guide zona asciugatura / Regulación automática guías zona secado	✓	
Regolazione automatica guide zona rullo pressatura / Regulación automática guías zona rodillo prensado	✓	OPT
Regolazione automatica guide uscita / Regulación automática guías salida	OPT	OPT
Regolazione automatica temperatura ingresso profilo (prima del primer) / Regulación automática temperatura entrada perfil (antes del primer)	OPT	OPT
Regolazione automatica temperatura ingresso profilo (dopo il primer) / Regulación automática temperatura entrada perfil (después del primer)	OPT	OPT
Regolazione automatica temperatura foglia / Regulación automática temperatura folio	OPT	OPT
Regolazione automatica frenatura foglia / Regulación automática frenado folio	✓	OPT
Posizionamento automatico foglia profilo / Regulación automática folio perfil	✓	OPT
Posizionamento automatico ugello a fessura / Posicionamiento automático tobera de ranura	✓	OPT
Regolazione automatica guida foglia di precisione / Regulación automática guía folio de precisión	✓	OPT
Regolazione automatica rullo di pressatura / Regulación automática rodillo de prensado	✓	OPT
Regolazione automatica posizione film protettivo / Regulación automática posición película de protección	OPT	
Regolazione automatica rullo di pressatura film protettivo / Regulación automática rodillo de prensado película de protección	OPT	
Regolazione automatica rulli di pressatura / Regulación automática rodillos de prensado	✓	✓
Taglio automatico in uscita / Corte automático en salida	OPT	OPT
Regolazione automatica primer / Regulación automática primer	✓	✓
Teleassistenza remota via modem / Teleasistencia remota vía modem	✓	✓
Spare part list online / Lista de repuestos online	✓	
Sensori di temperatura e umidità / Sensores de temperatura y humedad	✓	OPT

I N N O V A T I O N
[,inɐ'vāSH(ə)n]

“

L'INNOVARE, L'INNOVARSI; NOVITÀ;
MODIFICARE INTRODUCENDO QUALCOSA DI NUOVO.*

INNOVAR, INNOVARSE; NOVEDAD;
MODIFICAR INTRODUCIENDO ALGO NUEVO

”

L U N A

*(Definizione di innovazione/
innovare tratta dal Dizionario
on-line garzantilinguistica.it)



RUOTE DI PRESSATURA CON POSIZIONAMENTO AUTOMATICO

La macchina conserva il metodo "tradizionale" di posizionamento delle ruote di pressatura. Il controllo automatico della pressione compensa la normale usura delle ruote e compensa eventuali tolleranze dimensionali del profilo.

RUEDAS DE PRENSADO CON POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO

La máquina conserva el método «tradicional» de posicionamiento de las ruedas de prensado. El control automático de la presión compensa el desgaste normal de las ruedas y la posible tolerancia de las medidas del perfil.

CAMBIO RAPIDO RUOTE DI PRESSATURA

Sistema di cambio rapido delle ruote di pressatura. La forma e la posizione della ruota vengono gestite dal software di controllo.

CAMBIO RÁPIDO RUEDAS DE PRENSADO

Sistema de cambio rápido de las ruedas de prensado. La forma y la posición de la rueda son gestionadas por el software de control.




PRIMO SET-UP

Il primo set-up viene eseguito dall'operatore mediante joystick multifunzione. Tutti i parametri di processo sono gestiti da ricette salvate durante la prima fase di set up.

PRIMERA CONFIGURACIÓN

La primera configuración set-up la realiza el operador con el joystick multifunción. Todos los parámetros de proceso son gestionados por recetas guardadas durante la primera fase de configuración.



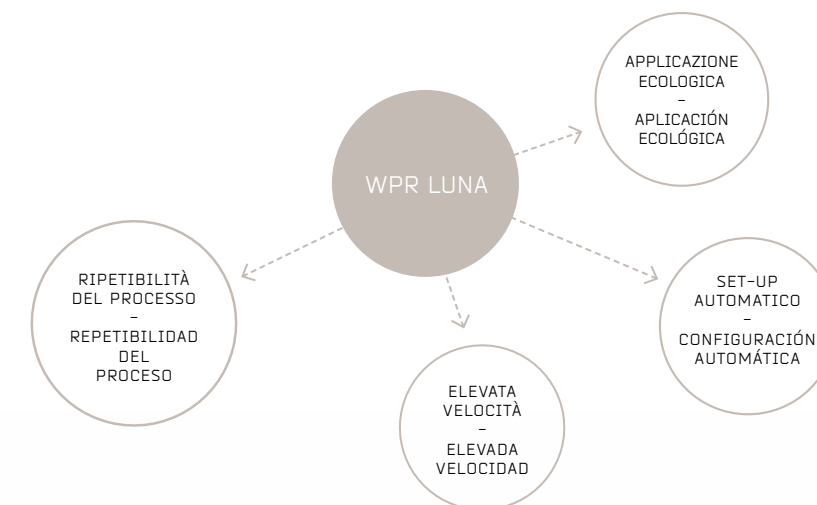

LUNA

SET-UP AUTOMATICO

Scoprite la prima macchina che accelera la produzione di profili "speciali", riducendo contemporaneamente al minimo i tempi di set-up e di produzione. Gli standard qualitativi sono elevati e la macchina rispetta i più recenti standard ambientali.

Descubre la primera máquina que acelera la producción de perfiles «especiales» reduciendo al mismo tiempo al mínimo los tiempos de configuración y de producción. Los estándares cualitativos son elevados y la máquina respeta los más recientes estándares ambientales.

DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

LUNGHEZZA / LONGITUD	6.750 - 11.000 mm
MAX. VELOCITÀ / MÁX. VELOCIDAD	50 m/min
MAX. LARGHEZZA FOGLIA / MÁX. ANCHO FOLIO	800mm

TEMPO PER LA CONFIGURAZIONE DEL PROFILO
TIEMPO DE CONFIGURACIÓN DEL PERFIL



CONFIGURAZIONE PROFILO
CONFIGURACIÓN DEL PERFIL

**POSIZIONAMENTO AUTOMATICO
DEI RISCALDATORI AD ARIA**

Seguendo i parametri di lavoro salvati, anche i riscaldatori ad aria all'ingresso della macchina sono posizionati automaticamente.

**POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
DE LOS CALENTADORES DE AIRE**

Seguendo los parámetros de trabajo guardados también en los calentadores de aire en la entrada de la máquina se posicionan automáticamente.



**CONTROLLO TOTALE DEI
PARAMETRI OPERATIVI**

Il primo set-up viene eseguito dall'operatore mediante joystick multifunzione.

Tutti i parametri di processo sono gestiti da ricette salvate durante la prima fase di set-up.

**CONTROL TOTAL DE LOS
PARÁMETROS OPERATIVOS**

El primer set-up es seguido por el operador por medio de joystick multifunción. Todos los parámetros de proceso son gestionados por recetas guardadas durante la primera fase de configuración.







R E P E A T A B I L I T Y
[rɪ'pi:tə'bɪlɪti]

“ CHE SI PUÒ RIPETERE*
QUE SE PUEDE REPETIR ”

*(Definizione di ripetibile
tratta dal Dizionario on-line
garzantilinguistica.it)

T I T A N O

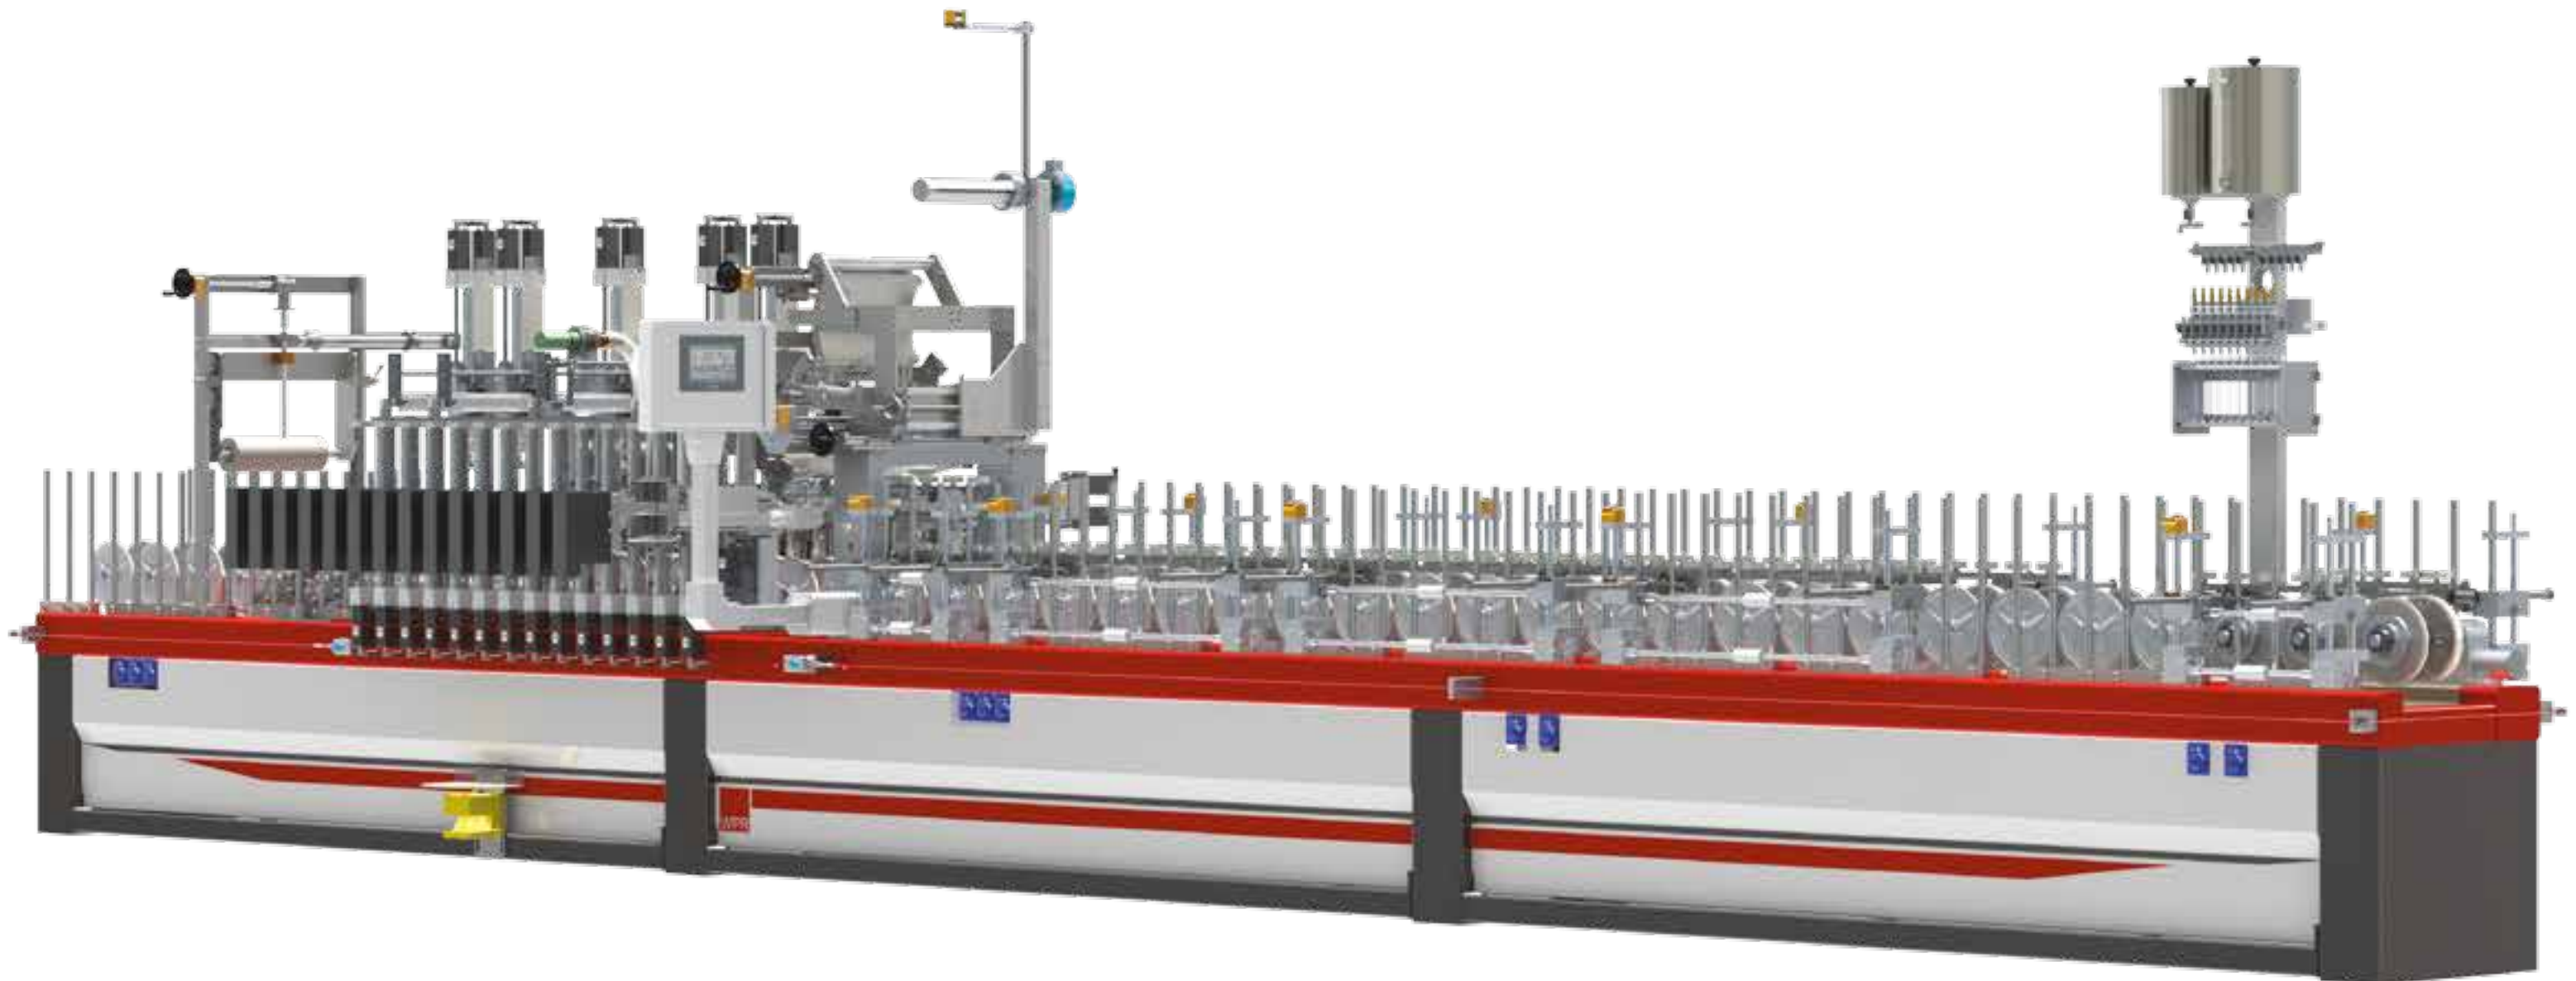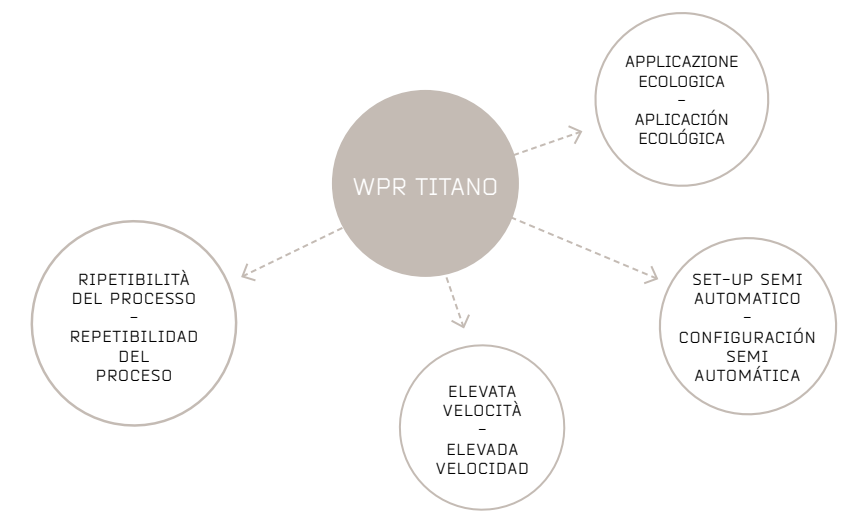

TITANO

SET-UP SEMIAUTOMATICO

Sfruttate i vantaggi del set-up semiautomatico e la tecnologia di incollaggio degli adesivi hot melt reattivi (HMPUR) per il rivestimento di profili estrusi in PVC e alluminio con foglia decorativa in bobine.

Aprovecha las ventajas de la configuración semiautomática y la tecnología de encolado de los adhesivos hot melt reactivos (HMPUR) para el revestimiento de perfiles extruidos de PVC y aluminio con hoja decorativa en bobinas.

DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

LUNGHEZZA / LONGITUD	6.750 - 11.000 mm
MAX. VELOCITÀ / MÁX. VELOCIDAD	50 m/min
MAX. LARGHEZZA FOGLIA / MÁX. ANCHO FOLIO	800mm

TEMPO PER LA CONFIGURAZIONE DEL PROFILO
TIEMPO DE CONFIGURACIÓN DEL PERFIL



CONFIGURAZIONE PROFILO
CONFIGURACIÓN DEL PERFIL





S P E E D
[spi:d]

“ L'ESSERE VELOCE; RAPIDITÀ, CELERITÀ*
SER RÁPIDO; VELOCIDAD, RAPIDEZ ”

W - C U T

*(Definizione di velocità
tratta dal Dizionario on-line
garzantilinguistica.it)

DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

LUNGHEZZA DELLA MACCHINA / LONGITUD DE LA MÁQUINA	2.200mm
LARGHEZZA DELLA MACCHINA / ANCHO DE LA MÁQUINA	1.800 - 2.700mm
LARGHEZZA MINIMA DI TAGLIO / ANCHO MÍNIMO DE CORTE	25mm
VELOCITÀ. MAX. / VELOCIDAD MÁX.	180 m/min
LARGHEZZA FOGLIA MAX. / ANCHO FOLIO MÁX.	700 - 1.400mm



W-CUT
TAGLIA FOGLIA AUTOMATICO


Scoprite la macchina di svolgimento e taglio foglia ad alta velocità con configurazione automatica e sistema di posizionamento del taglio. Questa taglierina multipla per carta, PVC e CPL in bobine offre le prestazioni migliori.

CORTADORA AUTOMÁTICA

Descubre la máquina de desenrollado y corte folio de alta velocidad con configuración automática y sistema de posicionamiento del corte. Esta máquina múltipla para papel, PVC y CPL en bobinas ofrece mejores prestaciones.



TEMPO PER LA CONFIGURAZIONE
TIEMPO DE CONFIGURACIÓN

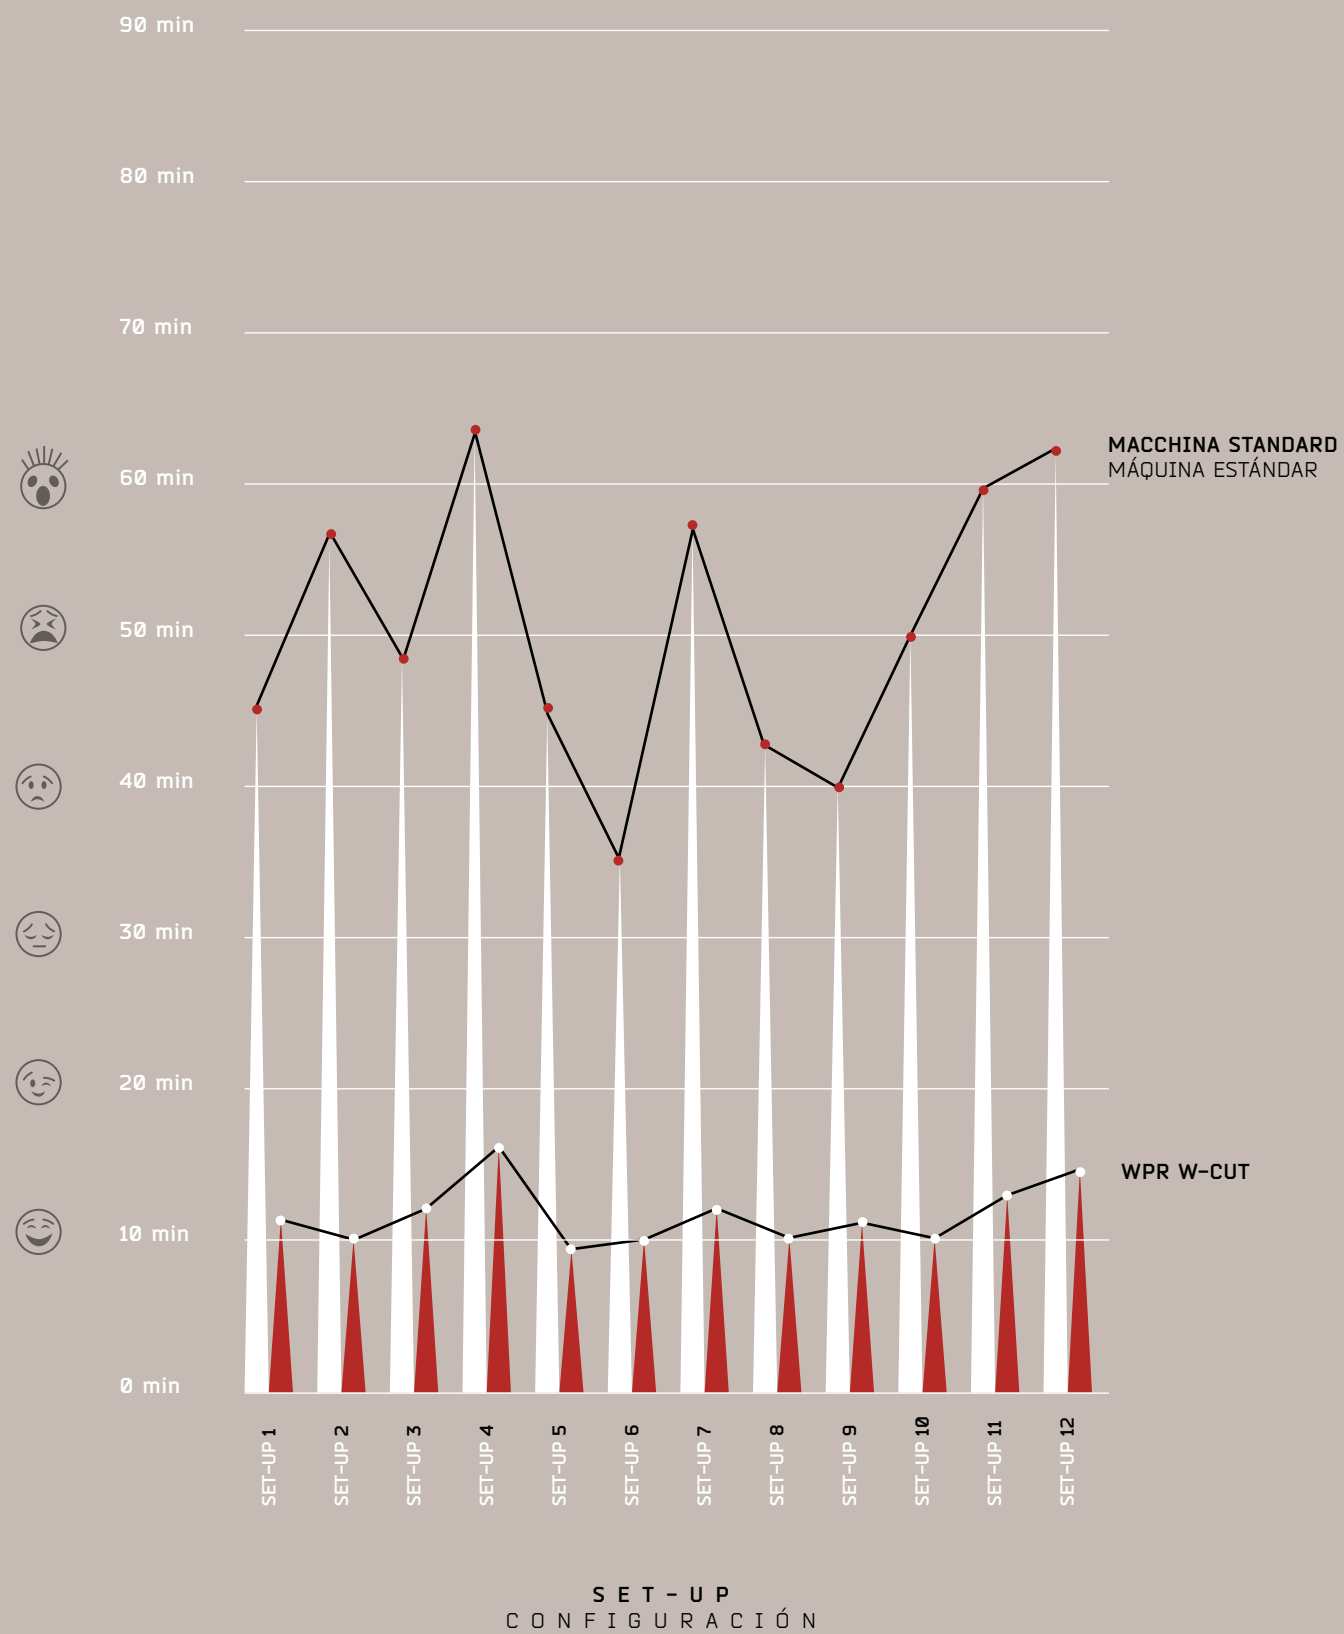

**TAGLIO FOGLIA
AD ALTA PRECISIONE**

Il taglio foglia automatico taglia e avvolge la foglia con la massima precisione e il minimo scarto.

**CORTADORA DE FOLIO DE ALTA
PRECISIÓN**

La cortadora automática de folio corta y envuelve el folio con la máxima precisión y el mínimo descarte.



**POSIZIONAMENTO AUTOMATICO
LAME DI TAGLIO**

Le lame vengono posizionate automaticamente da un braccio robotizzato, aumentando così la precisione di taglio e la sicurezza dell'operatore.

**POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
DE LAS CUCHILLAS DE CORTE**

El brazo robotizado coloca automáticamente las cuchillas aumentando la precisión del corte y la seguridad del operador.



W.P.R. srl
Via Indipendenza, 10
31027 Spresiano (TV)
Italy
P +39 0422 911849
F +39 0422 911292
www.wpr.it
info@wpr.it

